




LINEA LEGNO

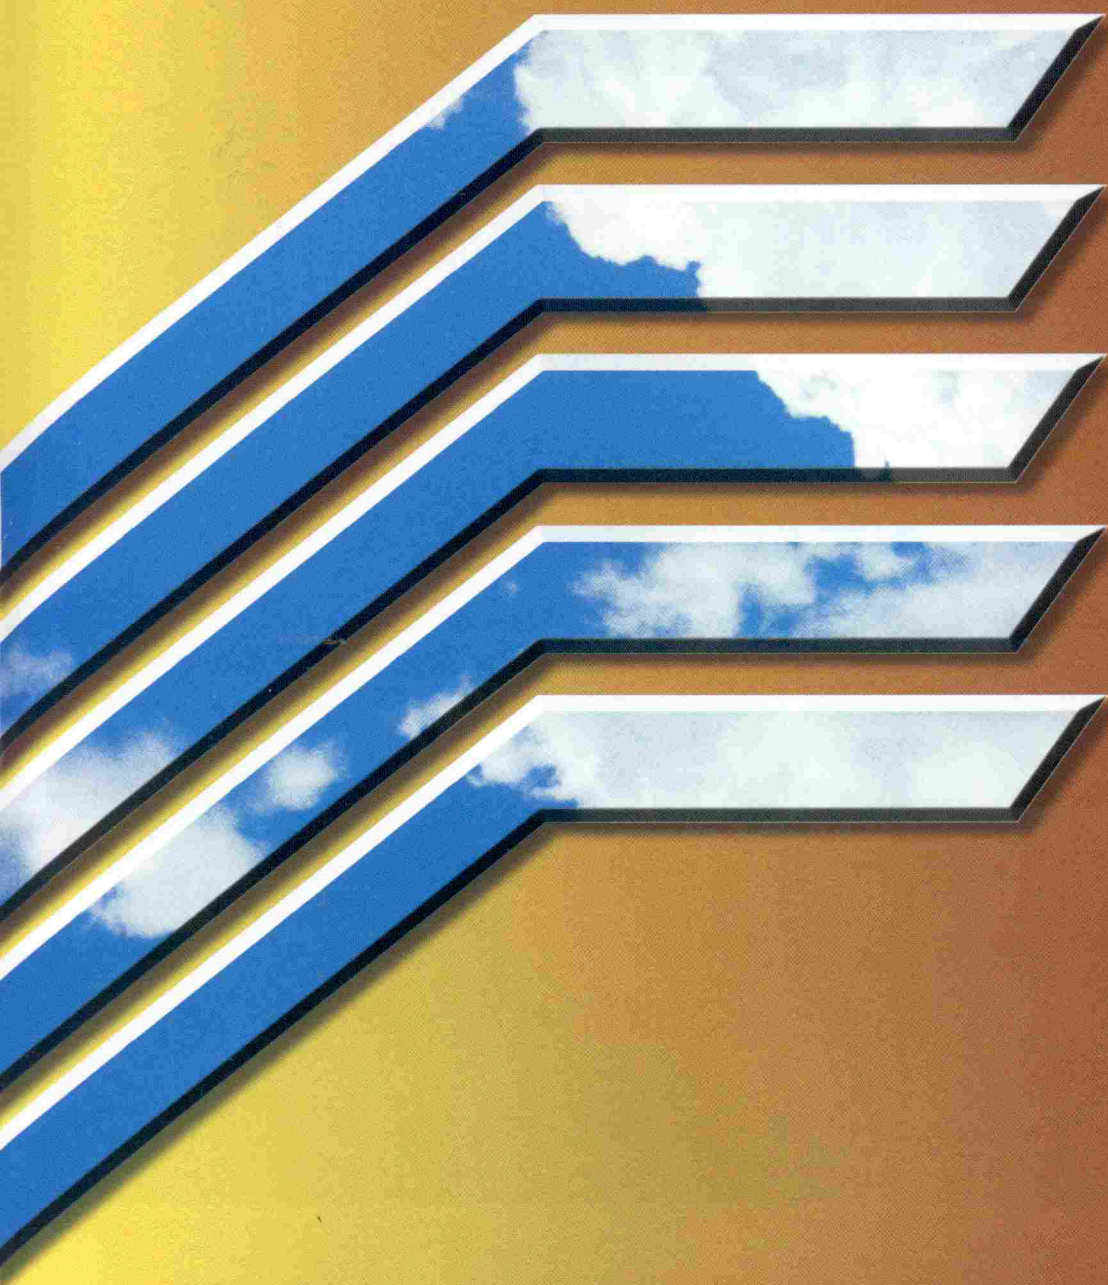

LINEA "LEGNO" PER PERSIANE ORIENTABILI

Da oltre 30 anni **naco** produce montanti per realizzare persiane a lamelle orientabili.

I prodotti che Vi presentiamo in queste pagine:

- **NACO PL 60**
- **NACO MDL 60**
- **NACO PL 70 - PL 70/28**
- **NACO SPECIALEGNO**
- **NACO SP 148**

sono sistemi particolarmente adatti per la realizzazione di persiane orientabili in legno.

Solide e ben rifinite, le persiane realizzate con montanti in alluminio difendono il Vostro ambiente dal rumore, dal sole, dalla pioggia, dalla polvere.

Chiuse o aperte, le persiane a lamelle orientabili realizzate con montanti **naco** hanno un'aspetto molto gradevole, e soprattutto sono totalmente affidabili.

La sagomatura delle lamelle rende la persiana molto simile a quella tradizionale.

Il meccanismo per graduare l'apertura delle lamelle ha oltre trent'anni di collaudo e non necessita di alcuna manutenzione.

Oggi l'esperienza **naco** mette a Vostra disposizione la persiana di domani. E con una grande conquista in più: la totale semplicità di montaggio.

Le dimensioni delle lamelle sono: 60, 70, 96 e 148 mm.

I nostri Uffici Tecnici di Salerno, Roma e Milano sono a Vostra disposizione per fornirVi qualsiasi chiarimento.

Nella foto: Villa sul Lago di Lugano (Svizzera) con le nostre persiane a lamelle orientabili.






PERSIANE ORIENTABILI IN LEGNO?




NACO PL 60 LAMELLA
mm 60

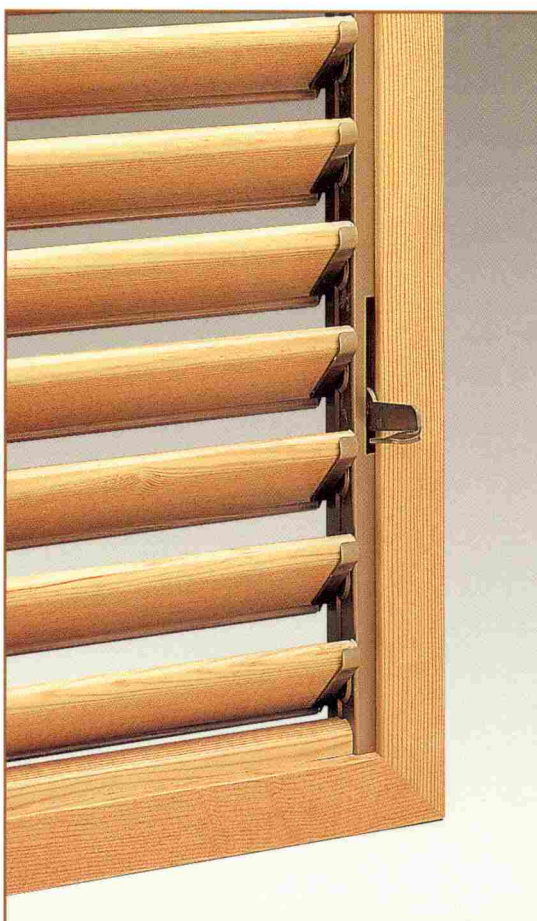

NACO MDL 60 LAMELLA
mm 60



NACO PL 70

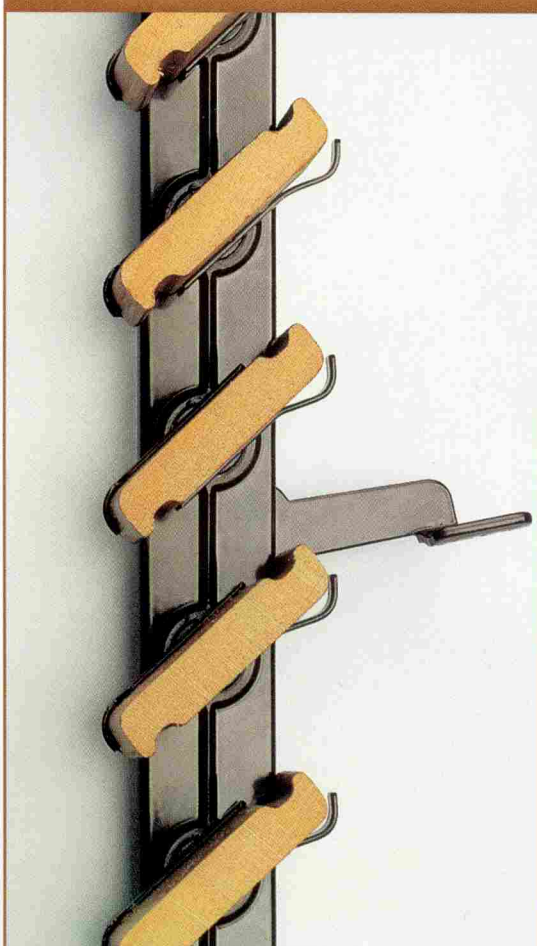


SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE






70 LAMELLA
mm 70



NACO SPL LAMELLA
mm 96

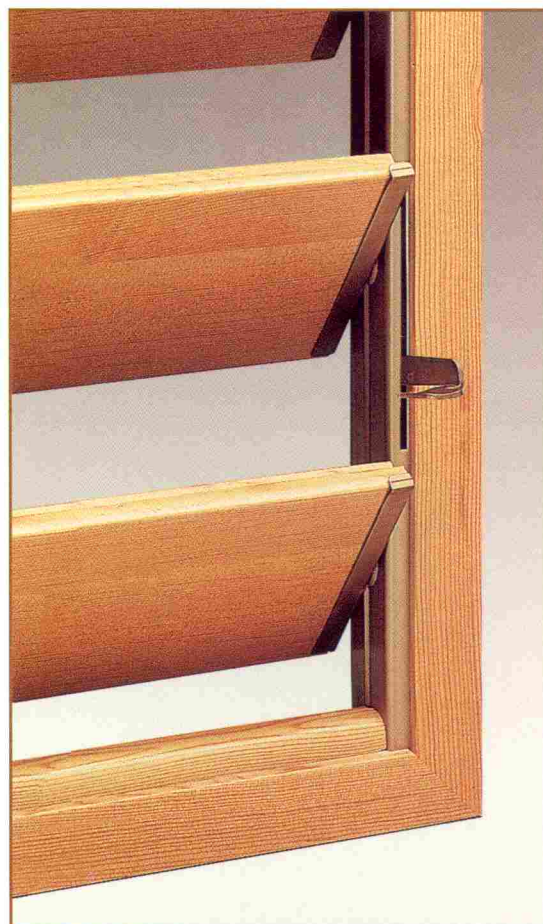

NACO SP 148 LAMELLA
mm 148

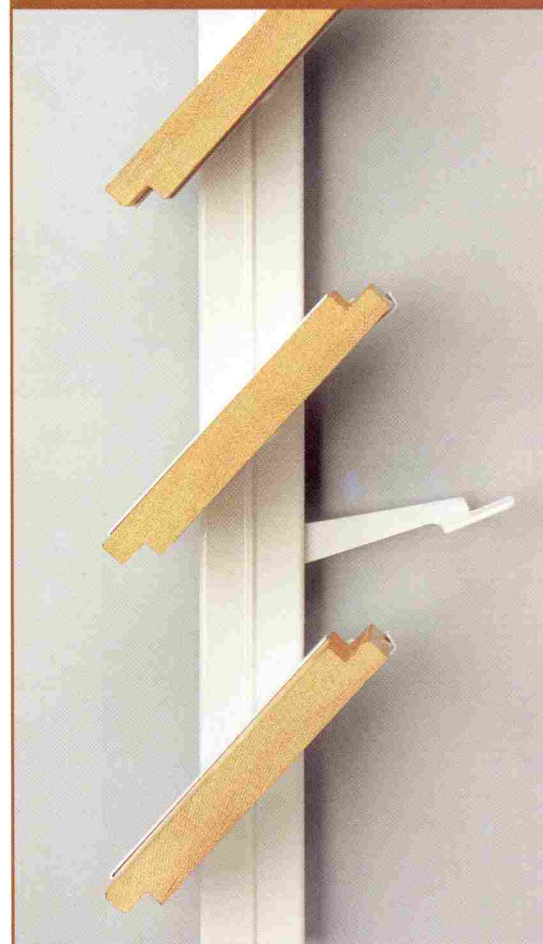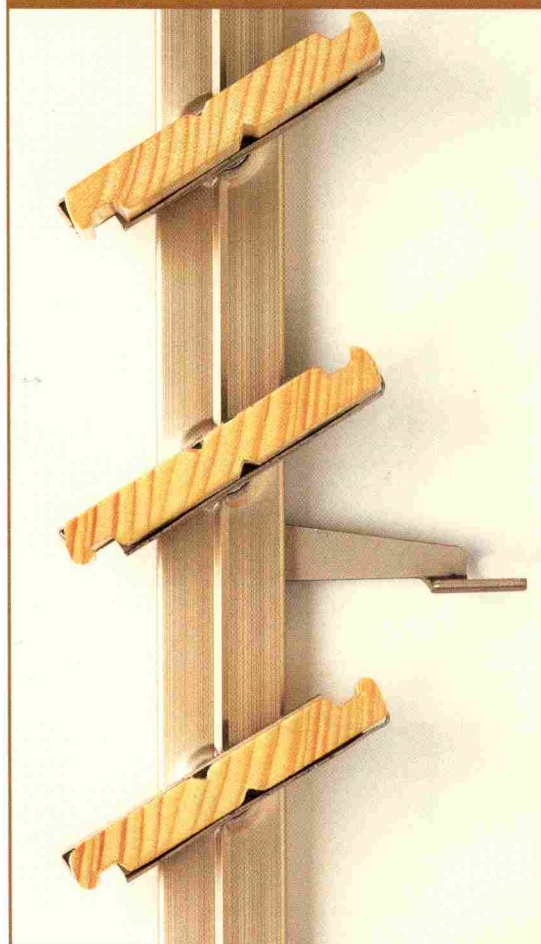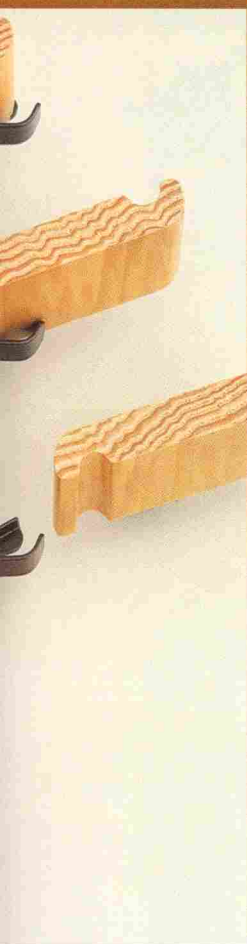

PL 60

Montanti standard

Il montante **naco** PL 60 viene fornito con ALTEZZA STANDARD comprensiva di 60 mm di maggiorazione (30 mm per estremità), che consente all'operatore di effettuare la giusta compensazione per realizzare persiane di qualsiasi misura. Per lamellari di altezza superiore a 1812 mm si devono congiungere verticalmente più montanti, dopo aver tagliato 42 mm su ciascuno dei montanti.

Il portalamelle PL 60


Il portalamelle PL 60 è composto da due elementi - clip e tappo - realizzati in polycarbonato. La clip è fissata al montante di alluminio e viene orientata tramite il leveraggio interno. Il tappo (che fa da supporto alla lamella) si innesta sulla clip tramite una slitta a coda di rondine.

Per l'estrazione del tappo basta inserire la punta di un cacciavite nell'apposita fessura e farla ruotare sino a che il dente fuoriesce dalla sua sede.


Il tappo destro e la sua clip sono identificati dalla lettera D stampata nel loro interno, mentre la lettera S identifica il tappo e la clip di sinistra.

Prima di eseguire il montaggio si separano i tappi dalle clip. Quindi tenendo la lamella rivolta in alto e con la battuta verso l'esterno, si inserisce alla sua destra il tappo D e alla sua sinistra il tappo S. Le lamelle così completate, possono ora essere inserite a scatto nelle sedi a coda di rondine.

FISSAGGIO AL TELAIO TRAMITE ADATTATORI NACO

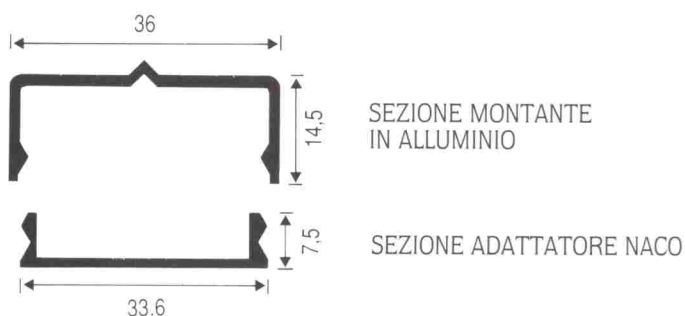

* Il tappo in corrispondenza della maniglia presenta una sagoma particolare e non può essere intercambiato.

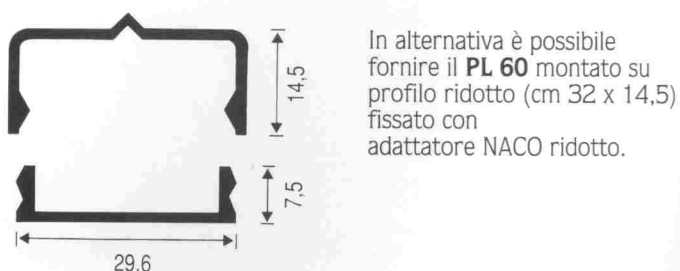


In alternativa è possibile fornire il **PL 60** montato su profilo ridotto (cm 32 x 14,5) fissato con adattatore NACO ridotto.

PL 60


TABELLA TECNICA PER LAMELLARE PL 60 A COMANDO SINGOLO E DOPPIO

ALTEZZA MINIMA DI TAGLIO mm	ALTEZZA STANDARD mm	NUMERO LAMELLE NECESSARIE	POSIZIONE MANIGLIA TRA LE LAMELLE		NUMERO LAMELLE AZIONATE	
			MISURE DAL BASSO A = mm B = mm		BASSO	ALTO
402	462	7	170	—	7	—
456	516	8	170	—	8	—
510	570	9	220	—	9	—
564	624	10	220	—	10	—
618	678	11	275	—	11	—
672	732	12	325	—	12	—
726	786	13	325	—	13	—
780	840	14	325	—	14	—
834	894	15	385	—	15	—
888	948	16	385	—	16	—
942	1002	17	220	650	9	8
996	1056	18	220	705	9	9
1050	1110	19	220	760	10	9
1104	1164	20	220	760	10	10
1158	1218	21	275	815	11	10
1212	1272	22	275	870	11	11
1266	1326	23	325	920	12	11
1320	1380	24	325	975	12	12
1374	1434	25	325	1030	13	12
1428	1488	26	325	1030	13	13
1482	1542	27	325	1080	14	13
1536	1596	28	325	1080	14	14
1590	1650	29	380	1140	15	14
1644	1704	30	380	1190	15	15
1698	1758	31	380	1245	16	15
1752	1812	32	380	1245	16	16

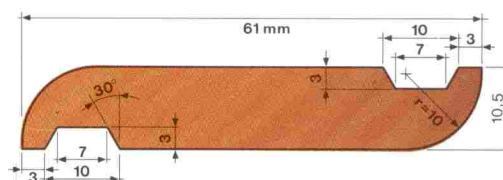

SEZIONE DELLA LAMELLA PL 60

Taglio lamelle: Luce anta – 42 mm

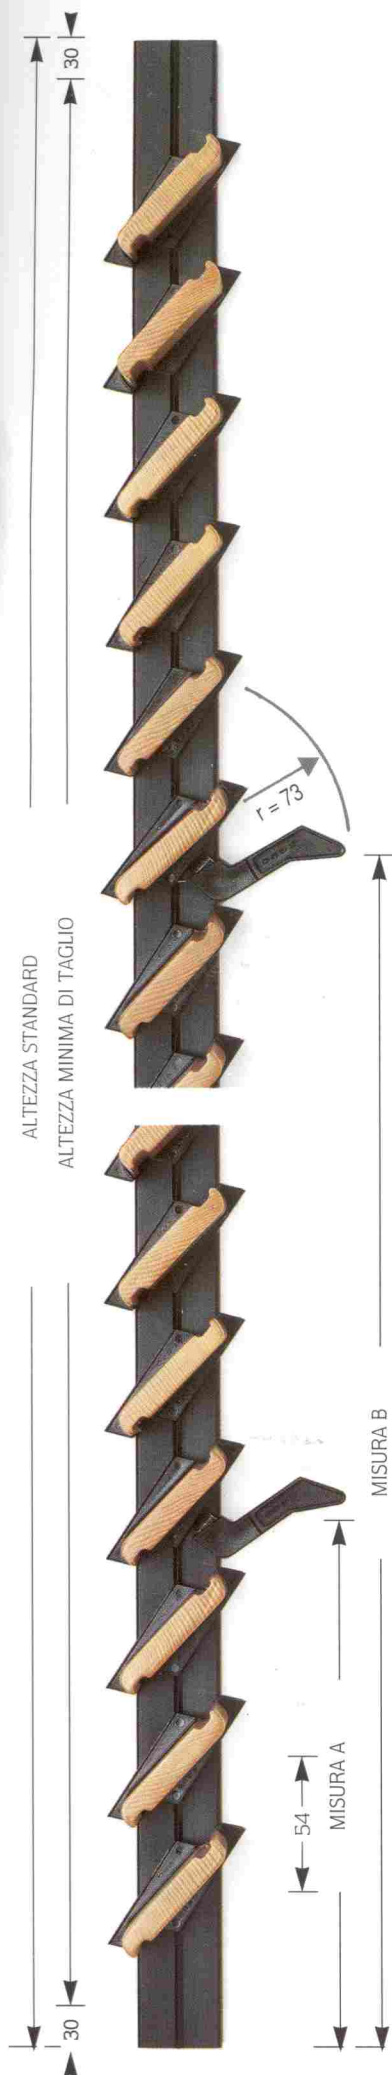

MDL 60



MDL 60

Montanti standard

Il montante NACO MDL 60 è realizzato in alluminio estruso con portalamelle in alluminio pressopiegato. Viene sottoposto successivamente a trattamento di preverniciatura o di anodizzazione.

Il meccanismo MDL 60

Il meccanismo modulare MDL 60 per persiane oscuranti a lamelle orientabili in legno da 60x12 mm è disponibile in:



- Alluminio anodizzato Bronzo medio
- Alluminio preverniciato Marrone RAL 8017
- Alluminio preverniciato Nero RAL 9005

Questo modello può essere fornito di maniglia standard (tipo PL 70) nei tre colori o di maniglia inox verniciata in nero.

Combinando le misure esistenti dei montanti NACO MDL 60 (da 7 fino a 18 lamelle) è possibile ottenere tutte le altre misure. Si sommano le altezze standard e si tolgono mm 20 (corrispondenti ad **A**) per ogni montante aggiunto.

TABELLA TECNICA PER MDL 60 A COMANDO SINGOLO

NUMERO LAMELLE NECESSARIE	ALTEZZA STANDARD mm
7	370
8	420
9	470
10	520
11	570
12	620
13	670
14	720
15	770
16	820
17	870
18	920

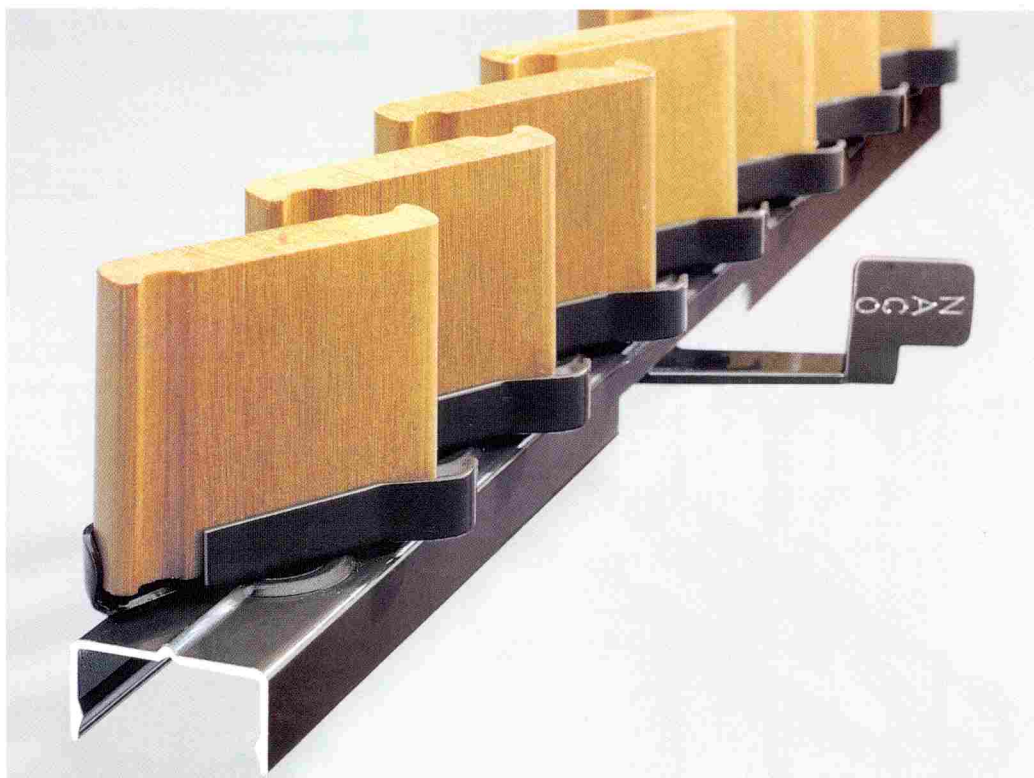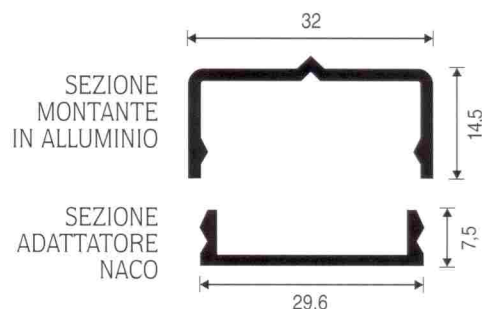

PL 70



NACO PL70: com'è fatto

Il montante **PL 70** - che qui vedete in grandezza naturale - è realizzato in alluminio estruso. Viene sottoposto successivamente al trattamento di verniciatura oppure di anodizzazione.

Naco **PL 70** è disponibile in questi tre tipi:


- Alluminio anodizzato - Bronzo medio
- Alluminio verniciato - Marrone RAL 8017
- Alluminio verniciato - Nero RAL 9005 (semilucido)

Il portalamelle **PL 70** è composto da uno scatolato pressopiegato di alluminio dello spessore di 15/10 trattato come il montante. Il portalamelle viene fornito chiuso ad una estremità mentre dalla parte opposta ha una linguetta in posizione aperta per consentire l'inserimento delle lamelle e il loro fissaggio.

Montaggio delle lamelle PL 70


Tenendo la lamella **NACO PL 70** rivolta verso l'alto, e con la battuta verso l'esterno, la si inserisce dentro i due portalamelle. Si procede quindi alla chiusura delle clip portalamella mediante una semplice pressione.

PL 70/28

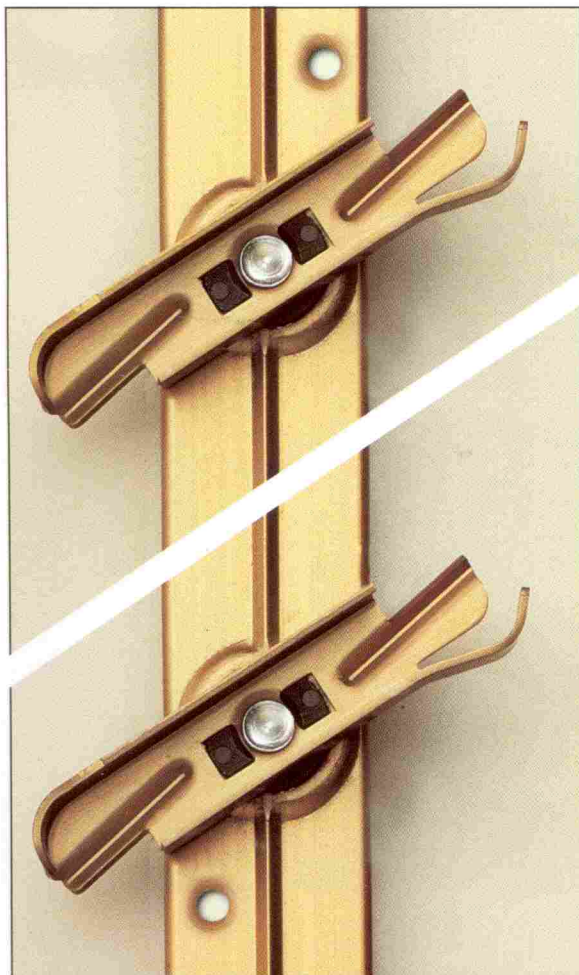

PL 70
FISSAGGIO AL TELAIO
TRAMITE ADATTATORI

PL 70/28
FISSAGGIO DIRETTO
SUL TELAIO, CON VITI

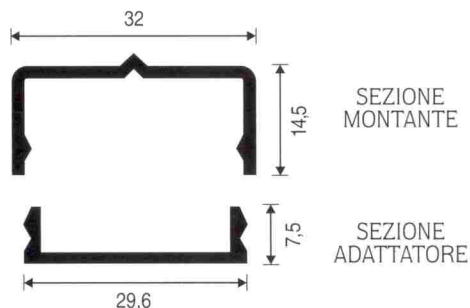

COMANDI

Il montante **PL 70**, in alternativa alla maniglia standard (foto in alto) può essere fornito con comando a maniglia INOX (Brev. 17.07.1990, foto sotto) già premontata nella posizione prevista dalla TABELLA TECNICA. Questa maniglia è realizzata in acciaio inox verniciato nero RAL 9005.


Il montante **PL 70/28** è prodotto esclusivamente con maniglia INOX.



PL 70 - PL 70/28



**TABELLA TECNICA PER PL 70 - PL 70/28
A COMANDO SINGOLO E DOPPIO**

ALTEZZA MINIMA DI TAGLIO mm	ALTEZZA STANDARD mm	NUMERO LAMELLE NECESSA- RIE	POSIZIONE MANIGLIA STANDARD PL70		POSIZIONE MANIGLIA INOX PL70 - PL70/28	
			MISURE DAL BASSO A = mm B = mm		MISURE DAL BASSO A = mm B = mm	
380	440	6	220	—	190	—
440	500	7	220	—	190	—
500	560	8	220	—	190	—
560	620	9	280	—	250	—
620	680	10	280	—	250	—
680	740	11	340	—	310	—
740	800	12	340	—	310	—
800	860	13	400	—	370	—
860	920	14	400	—	370	—
920	980	15	460	—	430	—
980	1040	16	460	—	430	—
1040	1100	17	220	700	190	670
1100	1160	18	220	700	190	670
1160	1220	19	280	760	250	730
1220	1280	20	280	760	250	730
1280	1340	21	280	820	250	790
1340	1400	22	280	820	250	790
1400	1460	23	340	880	310	850
1460	1520	24	340	880	310	850
1520	1580	25	340	940	310	910
1580	1640	26	340	940	310	910
1640	1700	27	340	940	310	910
1700	1760	28	340	940	310	910
1760	1820	29	400	1000	370	970
1820	1880	30	400	1060	370	1030

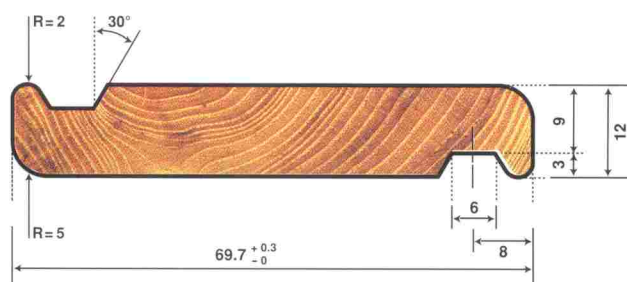

SEZIONE DELLA LAMELLA PL 70

Taglio lamelle: Luce anta - 37 mm

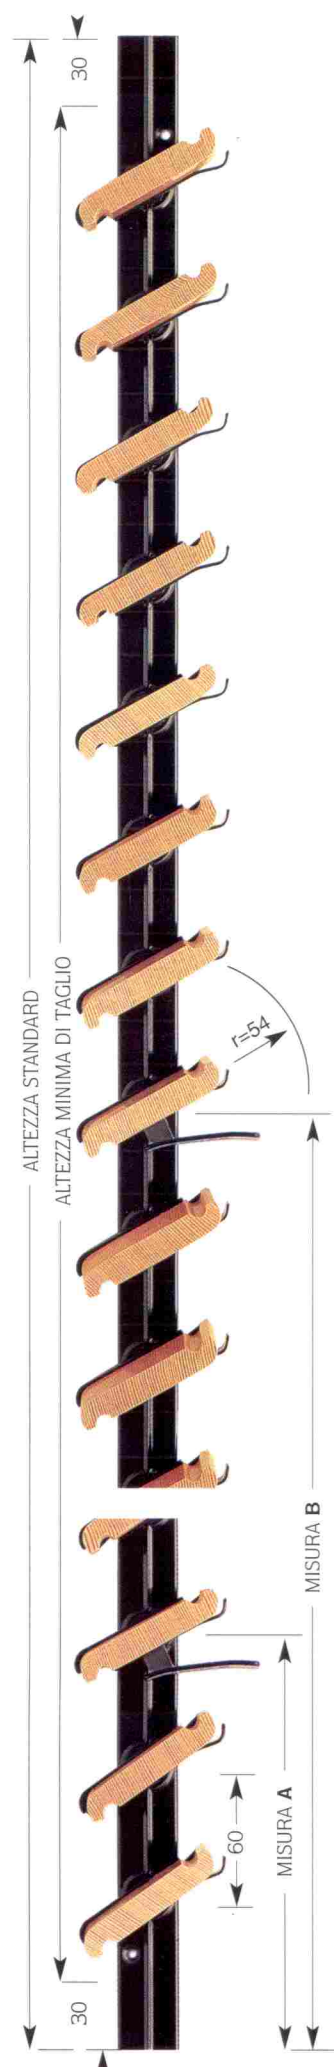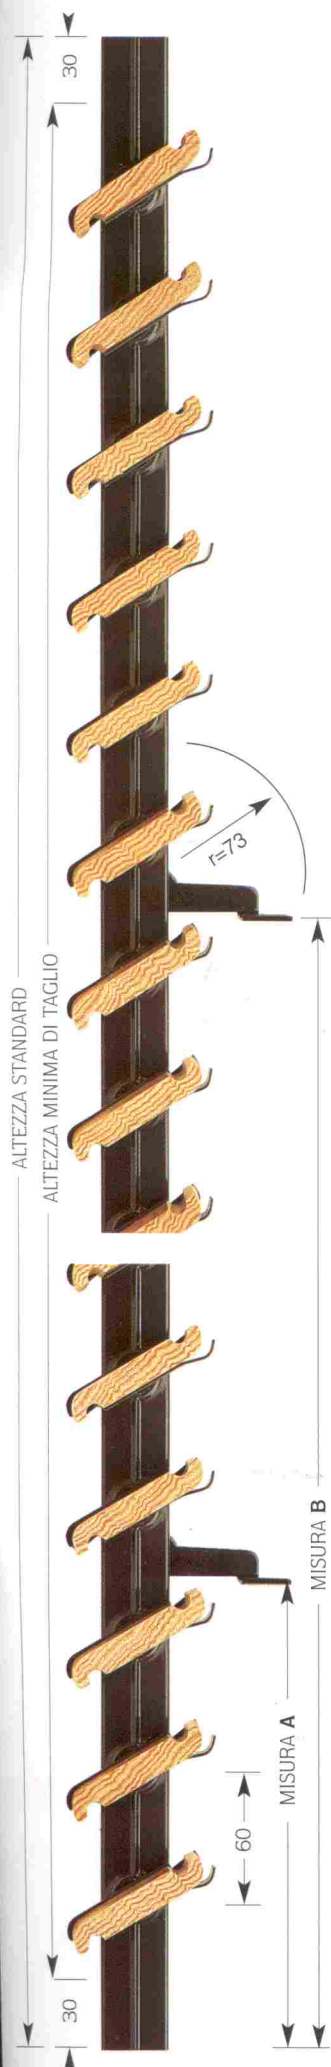

NACO SPECIALEGNO: com'è fatto

Il montante SPL - che qui vedete in grandezza naturale - è realizzato in alluminio estruso (con portalamelle in alluminio pressopiegato) oppure in acciaio preverniciato (con portalamelle in acciaio). I montanti in alluminio vengono sottoposti successivamente al trattamento di preverniciatura oppure di anodizzazione.

NACO SPL è disponibile nei seguenti tipi e colori:

Acciaio

GIALLO OCRA
MARRONE TESTA DI MORO

Alluminio anodizzato

BRONZO MEDIO

Alluminio preverniciato

BIANCO RAL 9010
ROSSO RAL 3003
MARRONE RAL 8017 - 8011
VERDE RAL 6005

Il portalamelle SPL


Il portalamelle **naco** SPL viene realizzato in alluminio o in acciaio.

- Il portalamelle **in acciaio** è composto da uno scatolato pressopiegato dello spessore di 8/10, ed ha una finitura come il montante.
- Il portalamelle **in alluminio** è composto da uno scatolato pressopiegato dello spessore di 10/10, trattato in superficie come il montante.

Il portalamelle viene fornito chiuso ad una estremità mentre nella parte opposta una linguetta in posizione aperta consente un agevole inserimento delle lamelle e il loro fissaggio.

Sul mercato esistono vari tipi di lamelle adatte allo SPL, che vanno dal legno alla plastica all'alluminio. La lamella si innesta dentro i due portalamelle tenendo la battuta superiore rivolta verso l'esterno. Le lamelle devono cioè scivolare dentro al portalamelle senza attrito per mantenere nel tempo un'ottima manovrabilità delle persiane orientabili. Si procede quindi alla chiusura delle linguette del portalamelle con una comune pinza.

FISSAGGIO AL TELAIO A SCATTO
CON ADATTATORI NACO



MONTANTE
IN
ALLUMINIO

ADATTATORE
NACO

FISSAGGIO AL TELAIO
CON VITI




MONTANTE IN ACCIAIO

SPL

TABELLA TECNICA PER LAMELLARE SPL A COMANDO SINGOLO E DOPPIO

ALTEZZA STANDARD mm	NUMERO LAMELLE NECESSARIE	NUMERO VITI PER COPPIA	POSIZIONE MANIGLIA TRA LE LAMELLE		NUMERO LAMELLE NECESSARIE	NUMERO LAMELLE NECESSARIE
			MISURE DAL BASSO A = mm B = mm			
202	2	4	125	-	2	-
291	3	6	125	-	3	-
380	4	8	214	-	4	-
469	5	8	214	-	5	-
558	6	8	303	-	6	-
647	7	8	303	-	7	-
736	8	12	392	-	8	-
825	9	16	392	-	9	-
914	10	16	481	-	10	-
1003	11	16	481	-	11	-
1092	12	16	303	837	6	6
1181	13	16	303	926	7	6
1270	14	16	303	926	7	7
1359	15	16	392	1015	8	7
1448	16	16	392	1104	8	8
1537	17	20	392	1193	9	8
1626	18	24	392	1193	9	9
1715	19	28	481	1282	10	9
1804	20	28	481	1371	10	10
1893	21	32	481	1460	11	10
1982	22	32	481	1460	11	11

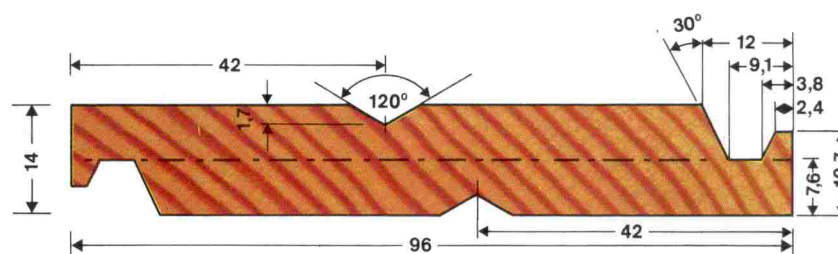

SEZIONE DELLA LAMELLA SPL

Taglio lamelle:

Mont. acciaio: Luce anta – 37 mm
Mont. alluminio: Luce anta – 40 mm

ALTEZZA STANDARD

MISURA B

MISURA A

89

SPL



SP 148


Il meccanismo SP 148

Il meccanismo a lamelle orientabili NACO SP 148 con portalamelle da 148 mm è disponibile in:

- Acciaio preverniciato Silver
- Alluminio grezzo
- Alluminio anodizzato naturale
- Alluminio anodizzato Bronzo medio

A richiesta, gli infissi in acciaio possono essere verniciati. Quelli in alluminio possono essere elettrocolorati oppure verniciati nei colori RAL: Marrone 8017; Bianco 9010; Verde 6005; Nero 9005.

Il meccanismo SP 148 può essere comandato da maniglia standard sinistra o destra, singola o doppia.

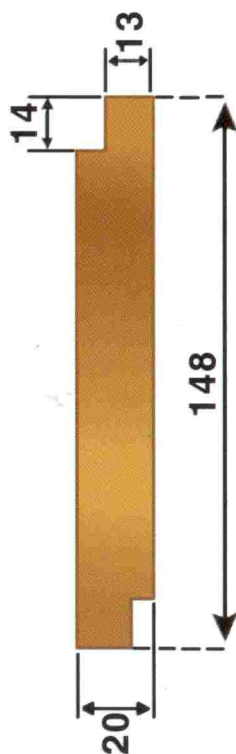


SEZIONE DELLA LAMELLA SP 148

Taglio lamelle: Luce anta - 39 mm

**TABELLA TECNICA SP 148
A COMANDO SINGOLO E DOPPIO**

NUMERO LAMELLE NECESSARIE	ALTEZZA STANDARD mm
2	305
3	445
4	584
5	724
6	864
7	1003
8	1143
9	1283
10	1422
11	1562
12	1702
13	1842
14	1981
15	2121
16	2261
17	2400

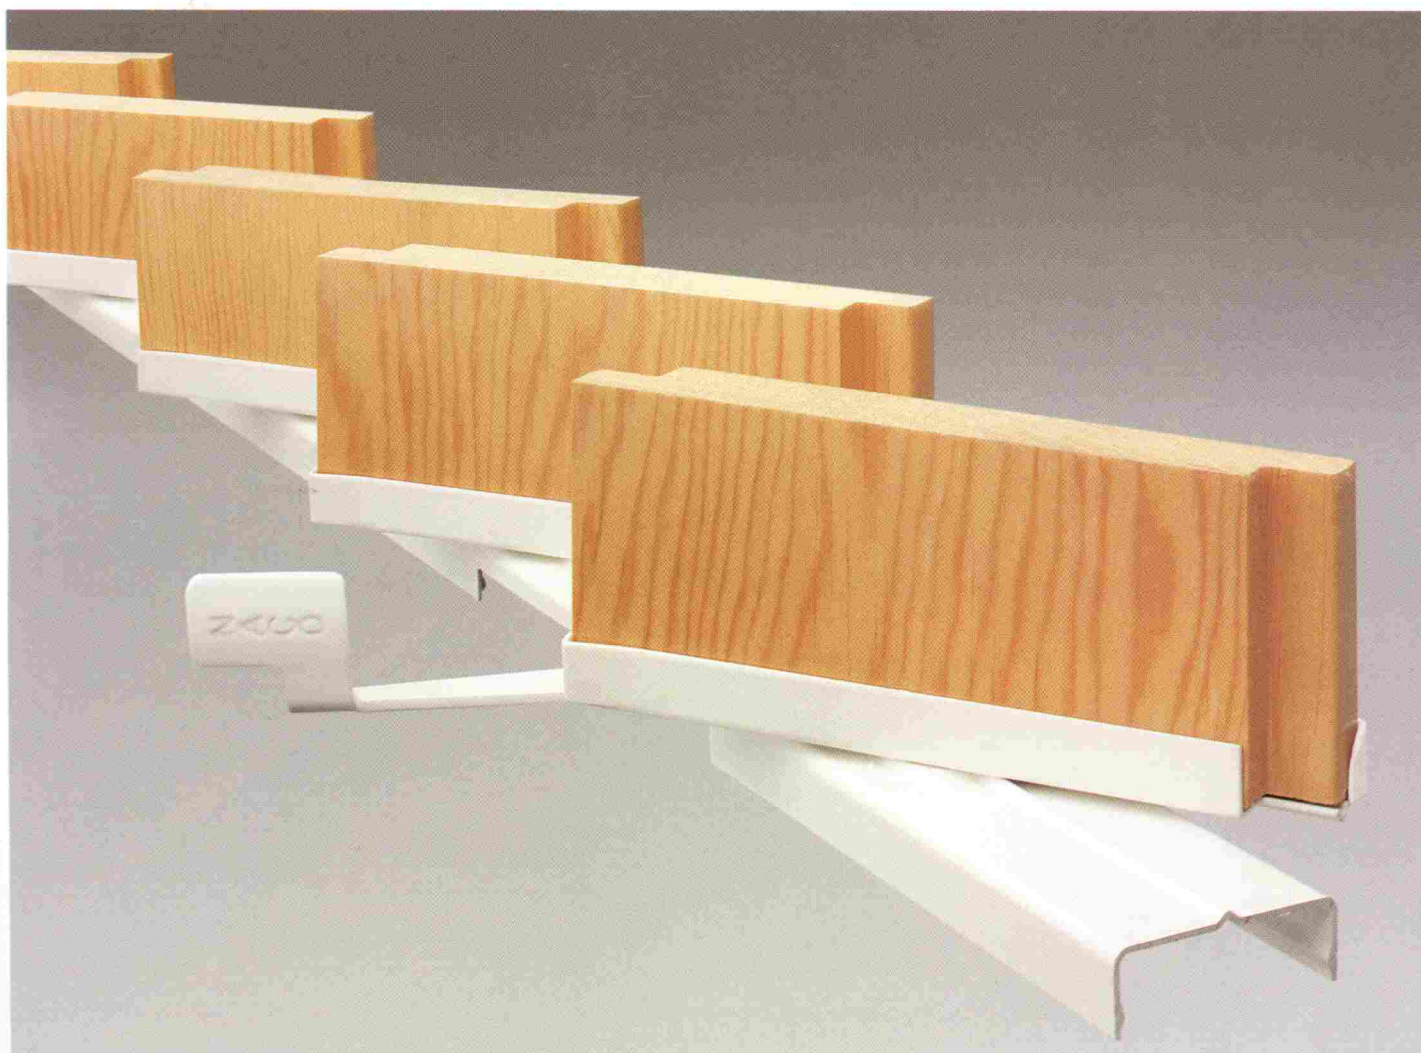

MAGGIO 2006

Soggetto a modifiche senza preavviso.
Il presente catalogo annulla tutti i precedenti.



www.studio-segre.it

BLACK

Ediz. MAGGIO 2006

naco®
s.r.l.
ORIENTABILI

84131 **SALERNO** – Via R. Wenner – Z.I. FUORNI
Tel. 089.30.58.811 (6 linee)
Fax 089.30.23.03 – 089.30.24.16
e-mail: nacosalerno@naco.it

00198 **ROMA** – Via Brescia, 29
Tel. 06.84.15.766 – 06.84.15.949 – 06.88.42.136
Fax 06.88.45.197
e-mail: nacoroma@naco.it

20127 **MILANO** – Via F.lli Lumiere, 2
Tel. 02.28.26.784 – 02.26.14.01.64
Fax 02.28.41.819
e-mail: nacomilano@naco.it

www.naco.it